

完成見学会のご案内

在来軸組構法の屋根をCLT折板構造とした建物の完成見学会を開催します。
屋根のCLTパネル（150mm）は、桁・登り梁・屋根下地・天井仕上を兼ね備え、柱・壁等鉛直材に乗せることで、パネルそのものにより勾配架構を形成しています。二方向水平力負担を担う大判面材の特徴と、ロ型プランを活かした工法であり、CLTによる間接照明、空調は床下輻射式冷暖房とすることで、天井部材等が発生しないとてもすっきりとした木のあらかしの空間となっています。



以下の開催要領をご確認のうえ、別添申込書によりお申し込みください。

開催要領

- 開催日 : 令和元年6月17日（月）
- 開催場所 : 高知県香南市野市町西野字カノ丸 2072-4
※アクセスは、添付のアクセスマップをご参照ください。
- 開催時間 : 11:00～12:00 まで
建物の概要説明を 11:00～11:20 に行います。
- 定 員 : 先着約 30 名様まで
- 主 催 : CLT 建築推進協議会
- 協 力 : 香南市
- 後 援 : 一般社団法人日本CLT協会
- 問合せ先 : CLT 建築推進協議会事務局（高知県森林組合連合会）
TEL : 088-855-7050 FAX : 088-855-7051 E-mail : info@clt-kenchiku.org

建物概要

名 称 : 香南市総合子育て支援センター
事 業 主 : 香南市
建 築 地 : 高知県香南市野市町西野字カノ丸 2072-4
延 床 面 積 : 484.92 m²
構造・階数 : 在来工法・平屋建て（イ準耐火建築物）
用 途 : 子育て支援センター
工 期 : 平成 30 年 10 月～平成 31 年 4 月
設計・監理 : 艸建築工房・横畠（意匠）
桜設計集団・佐藤（構造）
アルティ設備設計室・下飯野（電気・機械）
施 工 : 龍・河崎 J V （建築）
マルサン電器 （電気）
濱田水道工務店（機械）

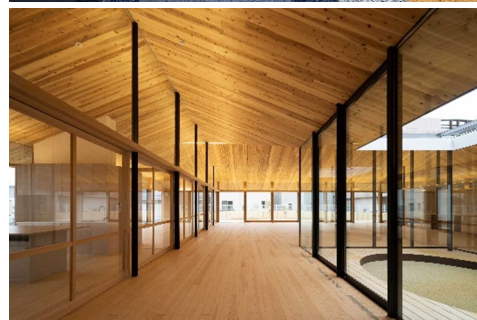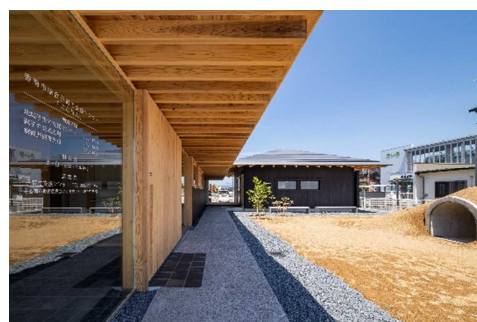

受付開始日 : 令和元年 6 月 3 日（月）

申込締切日 : 令和元年 6 月 13 日（木）…ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。

香南市総合子育て支援センター 完成見学会 アクセスマップ

●公共交通機関

土佐くろしお鉄道のいち駅から徒歩1分

土佐くろしお鉄道のいち駅 → 南方面に出て左折 → 見学会現場着

※駐車台数が限られているため、乗り合わせ及び公共交通機関の利用のご協力をお願いいたします。

